


**GROUPE ÉLECTROGÈNE DIESEL DE 5000 W**

- Groupe électrogène diesel équipé d'un démarreur électrique
- Puissance maximum : 5000 W
- Une prise de 400 V~, deux prises de 230 V~ et un connecteur de 12 V CC offrent un maximum de possibilités d'alimentation
- Carter stable et robuste équipé de roues et d'une poignée.
- Réservoir de 16 L qui permet une utilisation du groupe pendant plusieurs heures

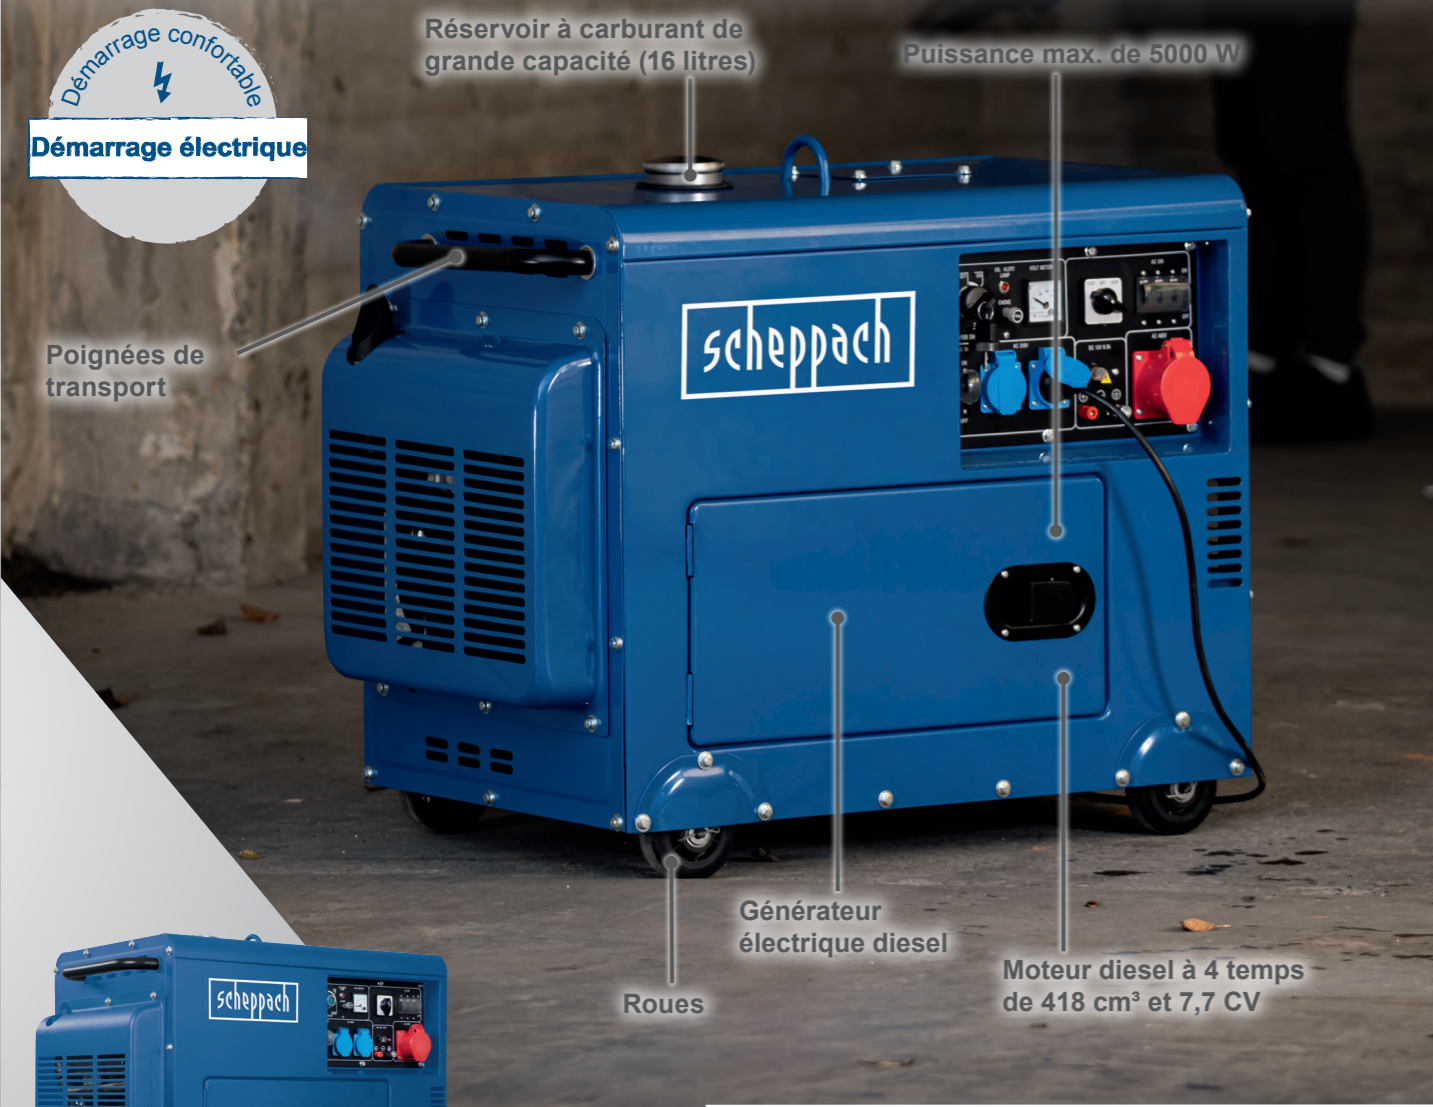

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU GROUPE**

Dimensions L x l x h	920 x 520 x 750 mm
Contrôle du voltage	Système AVR
Puissance nominale / maxi	3000 W (230V~) / 4200 W (400 V~) 3300 W (230V~) / 5000 W (400 V~)
Prises	2 x 230 V~
Prises	1 x 400 V~
Fréquence (courant alternatif)	50 Hz
Protection contre les surcharges	oui
Dispositif de sécurité en cas de manque d'huile	oui
Voltmètre	oui

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MOTEUR**

Modèle de moteur	Moteur diesel à 4 temps monocylindre
Puissance maxi.	7,7 CV
Cylindrée	418 cm³
Démarrage	Démarrage électrique
Capacité du réservoir	16 L
Consommation de carburant à 2/3 de charge	1,43 L/h

**DONNÉES LOGISTIQUES**

Poids net / brut	148 / 160 kg
Dimensions de l'emballage	935 x 710 x 535 mm
Référence	5906222903
Gencod	4046664095583
Container de 20'	72 pièces
Container de 40'	150 pièces
Container de 40' HC	150 pièces

**EXEMPLES D'APPLICATIONS**

Dépendances Festivités Chantiers

La technologie AVR garantit la stabilité de la tension et de la fréquence pour une qualité de courant parfaite

**SG5200D Produits équivalents**

Voltmètre intégré, avertissement de niveau d'huile (protège le moteur contre le fonctionnement à sec) et protection contre les surcharges (assure la sécurité de l'appareil)

**Démarrage électrique**  
Clé de démarrage



**2 x prises de 230 V~**  
Puissance nominale 3000 Watt  
Puissance maxi 3300 Watt  
**1 x connecteur de 12 V**



**BOBINAGE EN CUIVRE**

- ✓ Longue durée de vie
- ✓ Meilleure conductivité électrique

**Batterie de démarrage incluse**  
12 V 30 Ah



**1 x prise de 400 V~**  
Puissance nominale 4200 Watt  
Puissance maxi 5000 Watt



**DÉTAILS DU PRODUIT**

1 x connecteur de 12 V

2 x prises de 230 V~  
1 x prise de 400 V~

Avertissement niveau d'huile

Solide

Protection surcharge

Économique

Robuste

Démarrage électrique