

COUPE-BORDURE SANS FIL

C-LT300-X

Part of the battery platform
20 V LIXES
ONE BATTERY FOR ALL DEVICES



2 en 1

- Débroussaillage
- Bordures de gazon



Durée de fonctionnement en marche à vide :

2,0 Ah

4,0 Ah



40 min

80 min

Indication par charge de batterie
La durée de fonctionnement et les performances peuvent varier en fonction des conditions extérieures.



Tige de guidage télescopique à 270 mm : permet d'adopter une posture de travail ergonomique.



Poignée supplémentaire réglable permettant de s'adapter aux conditions en présence et au contexte d'utilisation.



De par ses possibilités de réglage, le C-LT300-X convient parfaitement aux pentes.



Tête du moteur rotative à 90° et inclinable : idéale pour les surfaces verticales et les bordures de gazon.



Grâce à la tête de coupe rotative, même les lieux difficiles d'accès peuvent être traités.

Scheppach C-LT300-X
Niveau d'entrée 1,4
Heimwerker Praxis 4/25
Prisepformance: bon - très bon
Ganador del test
Heimwerker Praxis 4/25

Best Of 2026
Heimwerker Praxis 1/26
Scheppach C-LT300-X
Catégorie: Coupe-bordure sans fil

Batterie et chargeur disponibles séparément

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions L x l x H	1235 x 335 x 356 mm
Type de moteur	Moteur à balais
Tension de batterie	20 V
Largeur de coupe max.	300 mm
Régime ralenti	6500 min ⁻¹
Système de coupe	Système à fil unique
Spécification des fils	1,6 mm/4 m
Suivi des fils	Automatique
Fonction télescopique	Max. 2700 mm
Fonction de coupe des bordures	Oui
Tête de coupe rotative	Oui

CARACTÉRISTIQUES LOGISTIQUES

Poids net/brut	2,2/3 kg
Dimensions de l'emballage	1020 x 200 x 140 mm
Référence	5910904900
EAN	4046664216735
20 Container	1000 pièces
40 Container	2000 pièces
40 HQ Container	2300 pièces

UTILISATION UNIVERSELLE




Débroussaillage



Bordures de gazon



Un étrier de protection rabattable protège les fleurs, les plantes et autres objets fragiles des dommages.

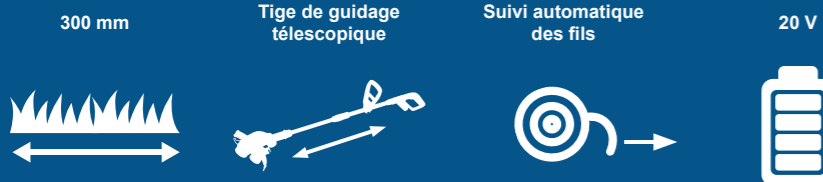

COMPREND
• 2 bobines de fil

schepach
Germany