

VERBRAUCHER
SCHUTZ.DE


TAVSİYE

MADE IN
GERMANYMaks. dal kalınlığı
Ø 45 mmMaks. 3500 W
endüksiyon motoru

ELEKTRİKLİ BIÇAKLI DOĞRAYICI

- Patentli içeri çekmeli eğri kesim sistemi sayesinde kuvvetli içeri çekme
- Sertleştirilmiş alet çeliğinden yapılmış uzun ömürlü döndürülebilir bıçak
- Hareket düzenekli stabil metal gövde
- Karşı bıçak sayesinde sınıfının en iyi kesim performansı
- Merkezi kilitli gövde
- Maks. dal kalınlığı Ø 45 mm
- Dalların en az 120 kg/s parçalanması
- Çalı çırpının en az 150 kg/s parçalanması
- Dolu açıklığı 130 x 160 mm
- Dışarı fırlatma açıklığı 365 x 60 mm
- Faz döndürücü (400 V~)

Patentli

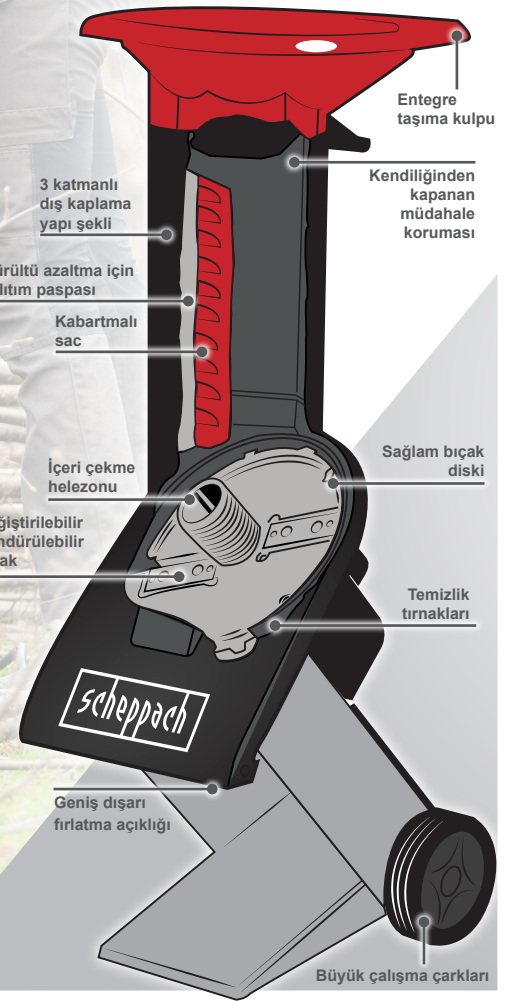

Entegre taşıma kulpu

Kendiliğinden kapanan müdahale koruması

3 katmanlı dış kaplama yapı şekli

Gürültü azaltma için yalıtım paspası

Kabartmalı sac

Sağlam bıçak diski

İçeri çekme helezonu


Değiştirilebilir döndürülebilir bıçak

Temizlik tırnakları

Hareket düzeneği

Geniş dışarı fırlatma açıklığı

Büyük çalışma çarkları

Maks. dal kalınlığı
Ø 45 mm

LOJİSTİK VERİLERİ

| | | |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| Net / brüt ağırlık | 52 / 59 kg | |
| Ambalaj ölçüleri | 800 x 580 x 855 mm | |
| Ürün numarası | 40510000 (230 V~) | 40520000 (400 V~) |
| EAN | 4014915024408 | 4014915024415 |
| 20 konteyner | BELİRTİLMEMİŞ | |
| 40 konteyner | BELİRTİLMEMİŞ | |
| 40 HQ konteyner | BELİRTİLMEMİŞ | |

ÜRÜN VERİLERİ

| | | |
|----------------------|------------------------|--------|
| Ölçüler U x G x Y | 600 x 410 x 1400 mm | |
| Döndürülebilir bıçak | Çelik | |
| Dal kalınlığı maks. | Ø 45 mm | |
| Motor devir sayısı | 2800 dak ⁻¹ | |
| Motor | 230 V~ | 400 V~ |
| Motor gücü | 3000 W | 3500 W |



KULLANIM ÖRNEKLERİ

ŞUNLAR İÇİN UYGUN:

Dallar

Yaprak



1,40 metrelik
ergonomik çalışma yüksekliği



Kuvvetli içeri çekme için
içeri çekmeli eğimli kesim
sistemi



Kendiliğinden kapanan
müdahale koruması





Gürültünün azaltılması için
3 katmanlı dış
kaplama yapı şekli



ÜRÜN DETAYLARI


Maks. dal kalınlığı Ø 45 mm

Büyük dolum açıklığı



2x döndürülebilir bıçak

Taşıma tutamağı



52 kg'lık ağırlığı sayesinde
sağlam duruş

Taşınabilir



Büyük dışarı fırlatma açıklığı
tıkanmaları minimize eder.

